

FACTORY AUTOMATION

三菱電機テンションコントローラ LE7-40GU-L形テンションコントローラ

LE7-40GU-L形テンションコントローラ 導入のご提案




新型テンションコントローラ LE7-40GU-L


小形化

多言語
対応

内蔵機能
アップ

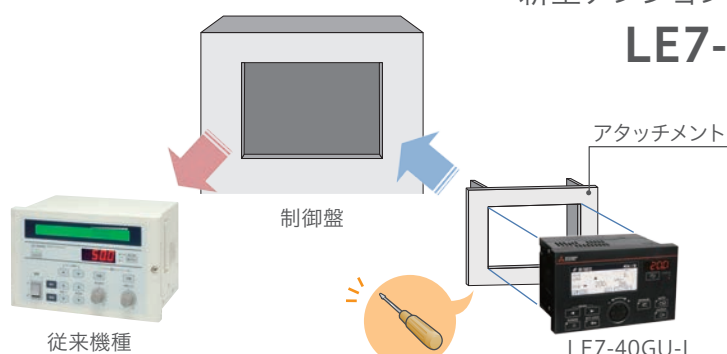

置換えアタッチメント LE7-ATT



従来機種のパネルカット寸法に合わせたアタッチメントをご用意していますので、パネルカット寸法の変更なしにプラスドライバー1本で置換えが完了します！

スプリングクランプ端子台を採用！

面倒な増締め保守・点検作業を大幅削減！
パネの力でしっかり固定！
配線は棒端子への加工をして、プッシュイン方式で差込すれば完了します。



<LE7-40GU-L裏面>

詳しくはこちら



LE-40MTシリーズ、LE-30CTNから
LE7-40GU-Lへの置換え手引き



三菱電機FAサイト
LE7-40GU-L製品情報ページ

三菱電機テンションコントローラ

Point 1

小形化を実現

盤面占有面積

約53%減↓


製品体積

約63%減↓

製品質量

約71%減↓

※従来製品比

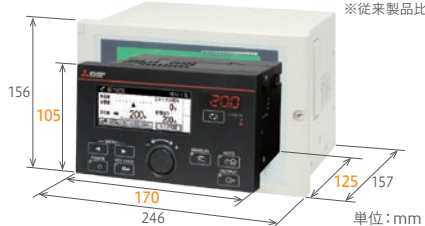


置換えアタッチメント

LE7-ATT

Point 2

画面タッチで言語モード切替



3.8型高解像度タッチパネル液晶を搭載。表示できる情報量が大幅にアップしました。3言語対応で、海外での使用に最適です。



LE7-40GU-L ここが新しくなりました!

Point 1

小形化

Point 2

多言語対応

Point 3


内蔵機能アップ



Point 3

ネットワーク強化

Ethernet, USB, RS-485通信機能を標準搭載。シーケンサ(他社製品を含む)、パソコンと連携することでお客様のさまざまなご要望にお応えします。

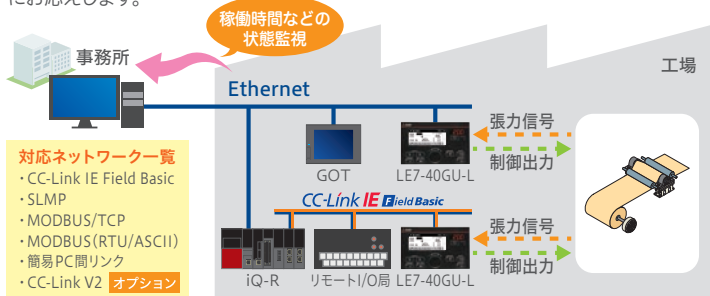


オプションの追加でCC-Link(V2)リモートデバイス局に対応!

本体に内蔵できるネットワークオプションをご用意しました。すでにCC-Link V2ネットワークを導入されている場合、低コストでリンクシステムに追加できます。

ネットワークオプション LE7-CCL CC-Link

カンタン取付けのボードタイプ! 本体に内蔵でき、スペース拡大の必要はありません!



制御方式の追加

従来機種の制御方式・設定項目はそのまま使用可能! 巻径演算オプション(LE7-DCA)を使用することで制御方式が追加でき、さらに制御の幅が広がります!



オプションの追加で機能アップ!

フィードバック制御とオープンループ制御を組み合わせることで、応答性・安定性に優れた高精度な張力制御ができます。

巻径演算オプション LE7-DCA

カンタン取付けのボードタイプ! 本体に内蔵でき、スペース拡大の必要はありません!



三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる
情報サービス
「三菱電機FAサイト」

安全に関するご注意

・本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。

商標、登録商標について

・本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
・本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

お問い合わせは下記へどうぞ

本社(機器営業部) (03)5812-1430
北海道支社 (011)212-3793
東北支社 (022)216-4546
関東支社 (048)600-5835
新潟支社 (025)241-7227
神奈川支社 (045)224-2623
北陸支社 (076)233-5502

中部支社 (052)565-3326
豊田支店 (0565)34-4112
関西支社 (06)6486-4120
中国支社 (082)248-5445
四国支社 (087)825-0055
九州支社 (092)721-2251

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)